## VWCC-06



### ■ 自然な色の再現

- ▶ 自然な色を再現の為、優れたオートホワイトバランス機能を搭載しました。
- ▶ 光源の変化に応じて自動的に人間の目で感じる色と同じ最適な状態にします。

### ■ 鮮明な画像品質

- ▶ 優れたホワイトバランス機能に加えて鮮明な画像を再現する技術を搭載している。
- ▶ 防犯カメラに望まれることは鮮明な画像です

### ■ 昼夜撮影

- 通常撮影時は F2.0 で 0.5 ルクスの感度を有しています。
- ▶ 又、F1.4にて 0.1 ルクスの感度に加え、赤外線による撮影も可能です。


# Vicumo ※レンズは別売り

#### ■ C マウント CS マウント両用です

- ▶ カメラのマウントに特殊な構造を持ち、アタッチメントを別に付ける事無くCマウント、 CSマウントレンズの利用が可能です。
- レンズのマウントによる相性を補完するバックフォーカス調整機能も兼ね備えています。

### ■ レンズの絞り制御方法を選びません

▶ カメラ側面に付けられた DC アイリス、ビデオアイリスの切替スイッチで利用可能なレンズの範囲が広がります。

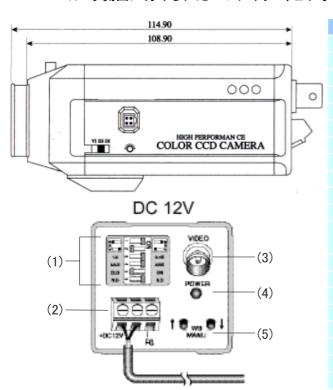

(1)	6 ピンディップスイッチ
(2)	電源入力端子
(3)	映像出カコネクタ(BNCタイプ)
(4)	電源LED
(5)	ラインロック/ホワイトバランス調節ボタン


項目	VWCC-06
撮像素子	1/3" CCD, 高解像度 高感度
有効画素数	768(H)X494(V).NTSC
水平解像度	480 TV 本
同期方式	内部同期
走査方式	NTSC 525 Lines 2:1 Interlaced
信号出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω
S/N 比	50 dB (AGC Off)
最低被写体照度	0.1Lux at F1.4
BLC	ON/OFF ディップスイッチ切替
シャッタースピード	NTSC: 1/60~1/100,000 sec
ガンマ補正	標準 r=0.45 r=1.0 ディップスイッチ切替
ホワイトバランス	2100°K ~8200°K 自動 又は ディップスイッチとアップダウンボタン切替
AGC	4dB~30dB 自動 マニュアル ディップスイッチ
レンズ	C マウント及び CS マウント 両用
Smear Effect	0.005%
MTBF	80,000 時間
アイリスコントロール	ビデオアイリス/ESC/DC アイリス スイッチ切替
電源電圧	DC12V
消費電流	150mA w / 標準
動作温度	-10° C∼ + 50° C
湿度	90% RH 以内(結露なき事)
外形寸法(mm)	$50(H) \times 50(W) \times 100(D)$
重量	約.200g
出力、電源端子	映像出力(BNC) 電源 端子台
DC アイリス調整	ボリュームコントロール
付属品	電源アダプター、取扱説明書

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・VieWeb は中央電子システム株式会社、アイゼック株式会社の登録商標です。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

### isecアイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042 E-mail info1@isecj.jp http://www.isecj.jp



本 社 〒664-0046 尼崎市常松2丁目67番3号 TEL.06-6432-5051 FAX.06-6433-7224 URL http://www.sinwa-lease.co.jp

□伊 丹 営 業 所 〒664-0886 伊丹市昆陽東5丁目4番17号
□三 田 営 業 所 〒669-1356 三田市井ノ草字川向713番1号 TEL.072-781-9151 FAX.072-781-9251
□尼 崎 営 業 所 〒661-0031 尼崎市武庫之荘本町3丁目5番31号 TEL.06-6435-2690 FAX.06-6435-2691
□プラント営業所 〒761-2404 着川県鰻変形鏝敷町岡田東311-1 TEL.0877-86-9655 FAX.0877-86-1255