

VWDC-02 は高画質高感度を実現したユニークな構造のドーム型 CCD カメラです。

n 高解像度、高感度、低ノイズ、フリッカーレス

- ・41万画素 CCD の採用で水平解像度 480TV 本を実現しましたので鮮明画像です。
- ・0.5Lux F2.0 の高感度で室内照明でも鮮明な画像です。
- ・薄暗い室内でもノイズの少ない画像で監視に絶大な効果を発揮します。
- ・電源周波数 50Hz 地域でもフリッカーレス機能でチラツキ防止。

n ポリカボネート樹脂の採用で強固な筐体とクリアなウインドウ構造

- ・潤沢な透明樹脂で歪の無いドームの丸みを成型出来るのは洗練された技術の成果です。
- ・ドームの透明樹脂はポリカボネート樹脂で鮮明さと強固さを実現させています。

n 簡単な設置構造



- ・ドームの取り付け後方向の変更、角度の変更、ズームの変更等は透明な樹脂の外側リングを回してドームを取り外すことにより、簡単に行えます。

n 4mm~9mm のバリフォーカルレンズを採用致しました

- ・4mm~9mm の焦点距離を自由に設定できますので、容易に撮影範囲の設定が可能です。
- ・レンズは歪、画質、感度を保つ為にモジュール化されています。

n 低消費電力と広い動作電圧範囲

- ・電源電圧は 12V±3V で 90mA と低消費電力です、発熱が少なく安心して長期にわたって使用いただけます。

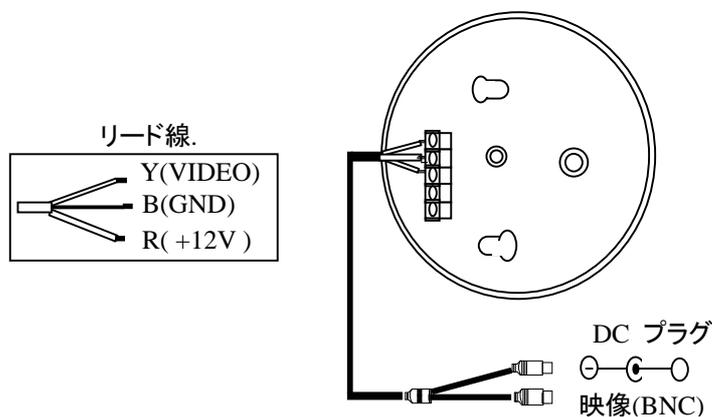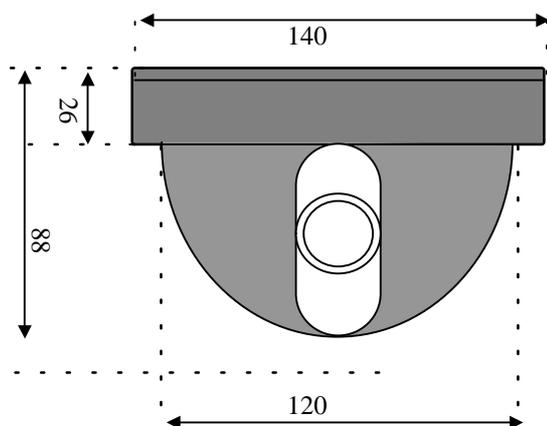

項目	VWDC-02
撮像素子	1/3" CCD, 高解像度
有効画素数	768(H)X494(V).NTSC
水平解像度	480 TV 本
同期方式	内部同期
走査方式	NTSC 525 Lines 2:1 Interlaced
信号出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω
S/N 比	50 dB (AGC Off)
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0
BLC	Automatic
シャッタースピード	NTSC : 1/60-1/100,000 sec
ガンマ補正	r=0.45
ホワイトバランス	2100°K ~8200°K Auto
AGC	0dB~27dB
フリッカーレス機能	ON/OFF ディップスイッチ
Smear Effect	0.005%
MTBF	80,000 時間
電源電圧	DC12V (動作範囲 9V~15V)
消費電流	100mA w / 標準
動作温度	-10° C ~ +50° C
湿度	90% RH 以内(結露なき事)
外形寸法 (mm)	ドーム径 120 × 取付径 140 × 高さ 88(mm)
バリフォーカルレンズ	オート DC アイリス : 4mm~9mm バリフォーカル (W 92.6°~39.4° H 71°~31.6°)
重量	約.510g
出力、電源端子	映像出力ケーブル付属 (BNC) 30cm 電源ケーブル付属 30cm
プラスチックケース	ポリカボネート樹脂ドーム

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。VieWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。

〒183-0056 東京都府中市寿町1-1-3

株式会社 ビューメディア

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

E-mail viewweb@viewmedia.co.jp

http://www.viewmedia.co.jp



■ご用命は シンワリース販売株式会社

本社 〒664-0046 尼崎市常松2丁目67番3号 TEL.06-6432-5051 FAX.06-6433-7224
URL http://www.sinwa-lease.co.jp

□伊丹営業所 〒664-0886 伊丹市昆陽東5丁目4番17号 TEL.072-781-9151 FAX.072-781-9251
□三田営業所 〒669-1356 三田市井ノ草字川向713番1号 TEL.079-568-3454 FAX.079-568-5590
□尼崎営業所 〒661-0031 尼崎市武庫之荘本町3丁目5番31号 TEL.06-6435-2690 FAX.06-6435-2691
□プラント営業所 〒761-2404 香川県綾歌郡綾歌町岡田東311-1 TEL.0877-86-9655 FAX.0877-86-1255