

## ■ 屋外でハウジング無しで使える防水カメラ

➢ レンズ内蔵の防水構造です。

## ■ 自然な色の再現

➢ 自然な色を再現の為、優れたオートホワイトバランス機能を搭載しました。  
➢ 光源の変化に応じて自動的に人間の目で感じる色と同じ最適な状態にします。

## ■ 鮮明な画像品質

➢ 防犯カメラに望まれることは鮮明な画像です  
➢ 優れたホワイトバランス機能に加えて鮮明な画像を再現する技術を搭載しています

## ■ 昼夜撮影

➢ 通常撮影時は F2.0 で 0.5 ルクスの感度を有しています。

## ■ 2種類のレンズから選択


➢ f3.6mm(VWLC-07-3.6)と f4.3mm(VWDC-07-4.3)のレンズから選択可能です。

## ■ レンズの絞り制御方法を選びません




➢ 関東地方でも利用可能なフリッカーレス機能

## ■ 幅広い電圧範囲

➢ 電源電圧変動等からカメラを保護する為に DC8V から DC15V まで使用可能です。

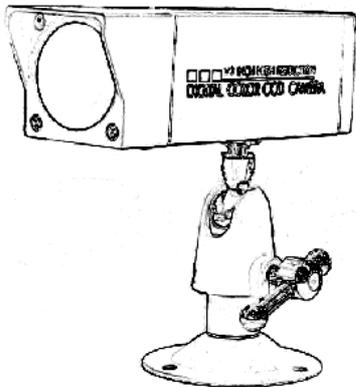

項目	VWLC-07
撮像素子	1/3" CCD, DSP 高解像度
有効画素数	768(H)X494(V).NTSC
水平解像度	480 TV 本
同期方式	内部同期
走査方式	NTSC 525 Lines 2:1 Interlaced
信号出力	1.0Vp-p コンポジット 75 Ω
S/N 比	50 dB (AGC Off)
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0
BLC	自動
シャッタースピード	NTSC : 1/60~1/100,000 sec
ガンマ補正	標準 $\gamma=0.45$
ホワイトバランス	2100°K ~8200°K 自動
AGC	4dB~30dB 自動
レンズ	専用レンズ内蔵 3.6 又は 4.3mm
Smear Effect	0.005%
MTBF	80,000 時間
電源電圧	DC12V (動作範囲 9V~15V)
消費電流	80mA w / 標準
動作温度	-10° C ~ +50° C
湿度	90% RH
外形寸法 (mm)	27(H)×27(W)×88(D)
重量	約 200g
出力、電源端子	4 芯ケーブル 映像出力(BNC) 電源 コネクタ
フリッカーレス	ON/OFF
付属品	電源アダプター、小型スタンド

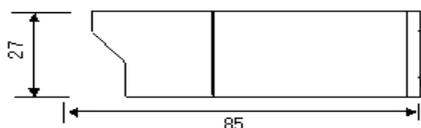

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・VieWeb は中央電子システム株式会社、アイゼック株式会社の登録商標です。

〒 183-0045 東京都府中市美好町 2-9-2

isec アイゼック株式会社

TEL 042-369-2041 FAX 042-369-2042

E-mail info1@iseccj.jp

http://www.iseccj.jp

■ご用命は



シンワリース販売株式会社

本社 〒664-0046 尼崎市常松2丁目67番3号 TEL.06-6432-5051 FAX.06-6433-7224  
URL http://www.sinwa-lease.co.jp

□伊丹営業所 〒664-0886 伊丹市昆陽東5丁目4番17号 TEL.072-781-9151 FAX.072-781-9251  
□三田営業所 〒669-1356 三田市井ノ草字川向713番1号 TEL.079-568-3454 FAX.079-568-5590  
□尼崎営業所 〒661-0031 尼崎市武庫之荘本町3丁目5番31号 TEL.06-6435-2690 FAX.06-6435-2691  
□プラント営業所 〒761-2404 香川県綾歌郡綾歌町岡田東311-1 TEL.0877-86-9655 FAX.0877-86-1255